


Das Touch-Display







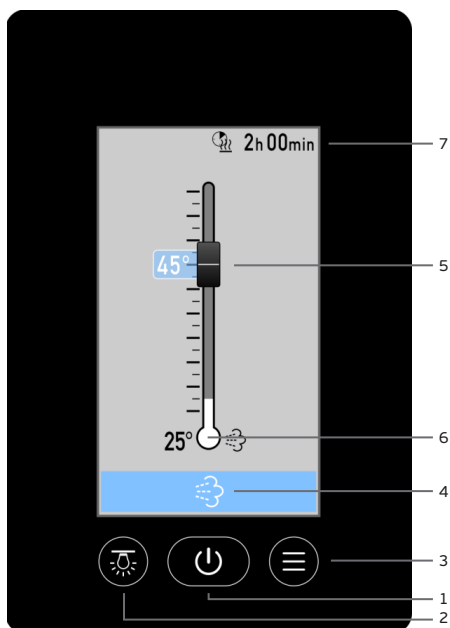



Symbolbeschreibungen

- 1 Standby EIN / AUS
- 2 Taste Kabinenlicht
- 3 Taste Menü
- 4 Taste Generator EIN / AUS
- 5 Taste Solltemperatur
- 6 Anzeige Isttemperatur
- 7 Anzeige Heiz- / Restheizdauer







Tastenbedienungen und Navigation im Menü

Taste/Schalter	Beschreibung	
Hauptschalter am Grundsteuergerät		
	0	Schalter Netz AUS Über diese Taste schalten Sie das Netz für die Steuerung aus.
	I	Schalter Steuerung Netz EIN Steuerung Netz einschalten.
		Schalter Putzlicht EIN Über diesen Schalter schalten Sie das Putzlicht ein. Die Steuerung bleibt ausgeschaltet. (Abweichende Konfiguration möglich)
Tasten Badeformen		
	Taste Badeform Dampfbad	
	Anzeige	Bedeutung
	Blau	<input type="checkbox"/> Badeform im Standbay <input type="checkbox"/> Nach Drücken der Taste wird die Badeform aktiv.
	Orange	<input type="checkbox"/> Badeform ist aktiv. <input type="checkbox"/> Nach Drücken der Taste wird die Badeform beendet.
Blinken Blau/Orange	<input type="checkbox"/> Timer ist aktiv. <input type="checkbox"/> Badeform startet zur eingestellten Uhrzeit	
Tasten Grundfunktionen		
	Taste Kabinenlicht Bei Betätigung der Taste wird das Licht ein- bzw. ausgeschaltet. Zum Einstellen der Helligkeit Taste gedrückt halten bis sich die Licht Einstellungen öffnen.	
	Taste Menü Menü Einstellungen aufrufen.	
	Taste Steuerung Standby <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Steuerung Standby ein- und ausschalten <input type="checkbox"/> Die Steuerung geht wenn kein Programm aktiv ist, nach 2 Minuten automatisch in den Standby-Zustand. 	

Symbol	Bezeichnung	Funktion
	Licht Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kurzer Tastendruck schaltet das Kabinenlicht an/aus. ■ Langer Tastendruck öffnet die Licht Einstellungen.
	Farblicht Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kurzer Tastendruck schaltet das Farblicht an/aus. ■ Langer Tastendruck öffnet die Farblicht Einstellungen.
	Timer Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Öffnet das Menü Timer.
	Lüfter Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kurzer Tastendruck schaltet den Lüfter an/aus. ■ Langer Tastendruck öffnet die Lüfter Einstellungen.
	Duft Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Öffnet das Menü Duft Einstellungen.
	Sitzbankheizung Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kurzer Tastendruck schaltet die Sitzbankheizung an/aus ■ Langer Tastendruck öffnet das Menü zur Einstellung der Temperatur an der Sitzbank.
1	Frei konfigurierte Option	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kurzer Tastendruck schaltet die jeweilige Option an/aus.
	Grundeinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Öffnet das Menü Grundeinstellungen.
	Menü Zurück	<ul style="list-style-type: none"> ■ Springt in das vorherige Menü. ■ Diese Funktion ist in jedem Menü verfügbar.

Funktionen können je nach Ausführungsstandard abweichen.

RGB Lichtsteuerung

Symbol	Bezeichnung	Funktion
	Farblicht Automatik	Kurzer Tastendruck schaltet den Automatik Modus an/aus. In diesem Modus wechseln die Farben (Rot, Grün, Blau) automatisch durch.
 	Farblicht Automatik Geschwindigkeit	Wählen Sie zwischen dem langsamen und dem schnellen Automatik-Modus Schildkröte: 30 Sekunden Farbwechsel / 180 Sekunden Farbe Hase: 30 Sekunden Farbwechsel / 30 Sekunden Farbe
	Manuelle Farblicteinstellung	Kurzer Tastendruck schaltet die jeweilige Farbe an/aus. Dieser Modus ist nur möglich, wenn kein Automatik Modus aktiv ist.
 	Farblicht Dimmung	Kurzer Tastendruck setzt die Farblicht Dimmung hoch/runter. Diese Symbole werden nur angezeigt, wenn eine Farblicht Dimmung möglich ist.